

Nr. 608

Ortgangbretter schleifen



A

Beschreibung

Ortgangbretter sind sehr stark der Witterung ausgesetzt. Sonne, Regen und Wind laugen das Holz aus.

Um ein zu starkes Verwittern des Holzes zu Verhindern muss das Holz immer wieder gestrichen werden. Vor dem Anstrich müssen die losen Lack- und Holzpartikel abgeschliffen werden.



608/01

B

Maschinen/Zubehör

Zum Abschleifen der Holztüren benötigen Sie folgende Maschinen und Hilfsmittel:



608/02



608/03



608/04




608/05


Bezeichnung	Bestell-Nr.
Rotex RO 150 FEQ-Plus (s. Abb. 608/02)	571570
Schleifteller ST-STF-STF D150/17MJ-FX-H (s. Abb. 608/10)	496149
Schleifscheiben, Granat P 80, STF 150/16 P80 GR/50	496977
Schleifscheiben, Granat P 120, STF 150/16 P120 GR/1000	496979
Alternativ:	
Rotex RO 125 FEQ-Plus (s. Abb. 608/03)	571533
Schleifteller ST-STF-STF D125/8 FX-H	492127
Schleifscheiben, Granat P 80, STF 125/90 P80 GR/50	497167
Schleifscheiben, Granat P 120, STF 125/90 P120 GR/100	497169
Alternativ:	
Rotationsschleifer, RAS 115.04 E-Set (s. Abb. 608/04)	570733
Schleifteller ST-STF-STF D115/0-M14 H	484172
Schleifscheiben, Saphir P 80, STF 115/0 P80 SA/25	485246
Absaugmobil der CT-Reihe (s. Abb. 608/05)	



608/06

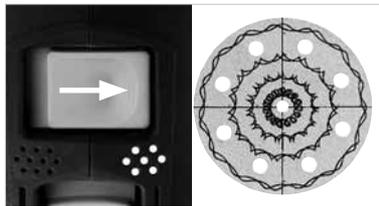

608/07

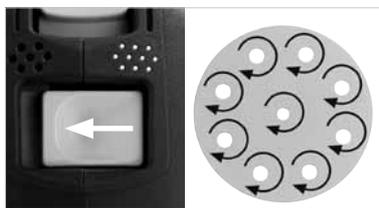

608/08



607/09



608/10



608/11

E Vorgehensweise

Die verwitterten Holzteile bis auf gesundes Holz abschleifen. Dazu eignen sich der Festool ROTEX RO 150 FEQ oder ROTEX RO 125 FEQ. Beide Maschinen sind umschaltbar auf Grob- oder Feinschliff (s. Abb. 608/06).

- In der Einstellung „Grob- oder Feinschliff“ (s. Abb. 608/07) wird mit der Schleifscheibe der schadhafte Lack schnell abgeschliffen.
- Anschließend wird die Fläche mit der gleichen Schleifscheibe in der Einstellung „Feinschliff“ (s. Abb. 608/08) noch einmal kurz überschleift und erhält damit eine Oberfläche für eine Neulackierung.

Tipp: Mit einer Schleifscheibe Granat P 120 im Feinschliff kann nachgeschliffen werden, um eine noch saubere Oberfläche zu erhalten.

Das Gleiche trifft auch auf den RAS 115 zu. Hier haben wir eine reine rotierende Bewegung, was dazu führt, dass im Kantenbereich mit dieser Maschine sehr gut geschliffen werden kann.

Jetzt kann der Ortgang neu gestrichen werden.

Tipp:

Bei überstehenden Dachplatten kann bei der Rotex der Protektor eingesetzt werden.

So ist ein randnahes Schleifen ohne Gefahr den Schleifteller oder die Ziegel zu beschädigen möglich. (s. Abb. 608/09)

FESTOOL

Unsere Anwendungsbeispiele sind die Dokumentation der von uns durchgeführten Arbeitsschritte. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Maschinen, Handwerkzeugen, Holz und Chemieprodukten mit erheblichen Gefahren verbunden. Daher richten sich unsere Anwendungsbeispiele ausschließlich an geübte und erfahrene Handwerker. Eine Zusicherung für das Gelingen der hier vorgestellten Projekte können wir nicht übernehmen, da dies von Ihrem Geschick und den verwendeten Materialien abhängig ist. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht, können jedoch für die Korrektheit keine Haftung übernehmen. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht.

www.festool.de