

Nr. 221

Profilstäbe auf Gehrung sägen (mit der PRECISIO)



A

Beschreibung


Beim Schneiden von Profilleisten, Bilderrahmenleisten oder Fußleisten kommt die Tischzugsäge PRECISIO zum Einsatz. Hier wird durch einen exakten 45° Schnitt gewährleistet, dass die Gehrung nach dem Schneiden genau passt. Dadurch, dass an der Maschine zwei Anschläge befestigt werden können, ist der Arbeitsablauf hier sehr schnell und besonders genau. Selbstverständlich kann man auch mit dieser Säge jeden anderen Winkel sägen, der beliebig einstellbare Winkelrastanschlag lässt dies zu.



221/01



221/02

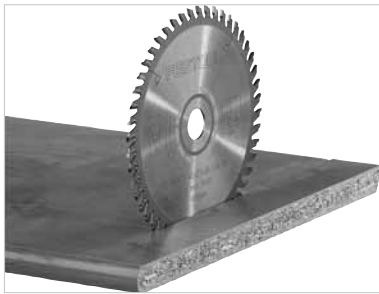

221/03



221/04



221/05



221/06

B

Maschinen/Zubehör

Zum Zuschneiden von Profilstäben werden folgende Werkzeuge bzw. Maschinen benötigt:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EB-Set	561199
Zweiter Winkelanschlag für CS 50 (s. Abb. 221/04)	488451
Feinzahn-Sägeblatt 190x2,4 FF W48	492050
Oder:	
Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EB-SET	561146
Zweiter Winkelanschlag für CS 70	488451
Feinzahn-Sägeblatt 225x2,6x30 W48	488289
Präzisionswinkel 90°	
Absaugmobil, CTL 26 E	583490
Oder:	
Absaugmobil, CTL 55 E	583310

C

Vorbereiten/Einstellen

Stellen Sie die Säge wie folgt ein:

- Stellen Sie die Kreissäge auf die Elektronikstufe 6 ein.
- Befestigen Sie beide Winkelrastanschlüge an der Säge und stellen Sie diese auf die 45° Stellung ein. Überprüfen Sie mit Hilfe des Präzisionswinkels, ob sich die beiden Anschläge zu einem 90° Winkel ergänzen. Falls dies nicht der Fall ist, müssen die beiden Feststellschrauben an den Winkelrastanschlügen gelöst werden und der 90° Winkel eingestellt werden. Anschließend müssen die beiden Feststellschrauben wieder angezogen werden.



221/07

E

Vorgehensweise

Gehen Sie beim Sägen der Profileisten wie folgt vor:

- Legen Sie die Profilleiste an den ersten Winkelrastanschlag an, schalten Sie die Säge ein und ziehen Sie die Untertischzugsäge nach vorne.
- Zeichnen Sie nun die gewünschte Länge auf der Profilleiste an und legen Sie diese an den Winkelrastanschlag auf der anderen Seite so an, dass die Säge genau am Strich vorbei sägt.
- Diesen Arbeitsgang wiederholen Sie mit allen benötigten Leisten



221/08



221/09

FESTOOL

Unsere Anwendungsbeispiele sind die Dokumentation der von uns durchgeführten Arbeitsschritte. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Maschinen, Handwerkzeugen, Holz und Chemieprodukten mit erheblichen Gefahren verbunden. Daher richten sich unsere Anwendungsbeispiele ausschließlich an geübte und erfahrene Handwerker. Eine Zusicherung für das Gelingen der hier vorgestellten Projekte können wir nicht übernehmen, da dies von Ihrem Geschick und den verwendeten Materialien abhängig ist. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht, können jedoch für die Korrektheit keine Haftung übernehmen. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen.

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht..

www.festool.de